


Socket (type F)


Prise intelligente avec fonction de contrôle de la consommation d'énergie.




Trouvez les informations détaillées sur le dispositif par le code QR ou le lien :




<http://ajax.systems/support/devices/socket/>



Surveille la consommation électrique




Exécute des scénarios d'automatisation




Fonctionne en modes bistable ou impulsion ¹



Contrôle des dispositifs avec une consommation électrique jusqu'à 2,5 kW



Contrôle la puissance des appareils électriques à distance via une application et Button



Protège les appareils contre les surintensités et les surtensions

Scénarios d'automatisation

Les **scénarios** offrent un niveau de confort et de protection inédit pour vos clients. Socket (type F) prend en charge les types de scénarios d'automatisation suivants :



Réponses au changement de mode de sécurité

Une fois la porte fermée et le système armé, tous les appareils dangereux s'éteignent automatiquement. Vos clients n'ont pas à revenir à la maison pour vérifier si le fer à repasser, le chauffage ou le grille-pain sont éteints.




Actions programmées

Les actions programmées simuleront l'activité dans la maison avec les lumières, la télévision et les sons du système audio. Ainsi, la maison ne semblera pas vide et n'attirera pas l'attention des cambrioleurs.



Réponses aux alarmes

Les détecteurs d'incendie réagissent immédiatement à la fumée et à l'augmentation de la température. Les réponses à l'alarme éteindront instantanément la cause potentielle de l'inflammation, connectée à la prise intelligente.

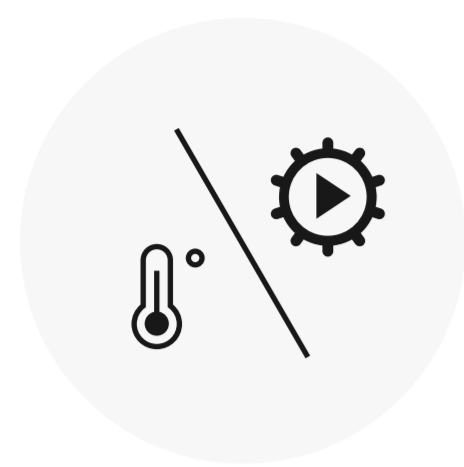

Scénarios de température

Réglez le climatiseur pour qu'il se mette en marche si la température ambiante dépasse 25°C.




Scénarios de niveaux de CO₂

Configurez l'activation de la ventilation si la concentration de dioxyde de carbone augmente, afin que la qualité de l'air dans la pièce soit toujours optimale.



Scénarios d'humidité


Connectez l'humidificateur à la prise intelligente pour l'allumer automatiquement lorsque l'humidité descend en dessous du niveau confortable.

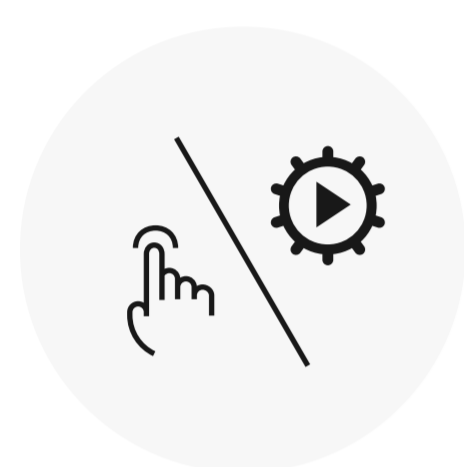

En appuyant sur LightSwitch

Pour rassurer les clients et les aider à être sûrs qu'ils ont éteint tous les appareils avant d'aller se coucher, mettez en place un scénario en appuyant sur LightSwitch. Les prises intelligentes éteindront tous les appareils nécessaires dès que l'utilisateur éteindra la lumière dans la pièce.


Caractéristiques du système




Jusqu'à 1 000 m de communication radio bidirectionnelle sécurisée

12-300
sec

Intervalle de ping ajustable




Applications mobiles et PC pour configurer et contrôler le système de sécurité



Jumelage avec une centrale via un code QR

Spécifications

Communication avec le panneau de contrôle	 Jeweller technologie de communication Bande de fréquences 866,0 - 866,5 MHz 868,0 - 868,6 MHz 868,7- 869,2 MHz 905,0 - 926,5 MHz 915,85 - 926,5 MHz 921,0 - 922,0 MHz Dépend de la région de vente Puissance apparente rayonnée maximale (ERP) ≤ 25 mW Portée de communication jusqu'à 1000 m en ligne de vue Intervalle de ping 12 - 300 secondes Valeur réglée par l'utilisateur dans l'application	Compatibilité	Centrales toutes les centrales Ajax Prolongateurs de portée tous les prolongateur de portée de signal radio Ajax
Puissance	Alimentation principale 230 V~, 50 Hz Courant de charge maximal 11 A (continu) 13 A (jusqu'à 5 secondes) Puissance de sortie jusqu'à 2,5 kW	Fonctions	Indication de la charge Cadre à LED, 7 couleurs Contrôle de la consommation d'énergie Paramètres énergétiques disponibles dans l'application courant, tension, puissance et consommation d'énergie

<p>Protection</p> <p>Seuil de protection de la tension en dessous de 184 V~ au-dessus de 253 V~</p> <p>Seuil de protection température +85°C</p>	<p>Installation</p> <p>Température d'exploitation de 0° C à + 40° C</p> <p>Humidité admissible jusqu'à 75 %</p> <p>Indice de protection du boîtier IP20</p>
<p>Boîtier</p> <p>Couleur blanc, noir</p> <p>Dimensions générales 65,5 × 45 × 45 mm Avec fiche</p> <p>Poids 58 g</p>	<p>Kit complet</p> <p>Socket (type F) Guide de démarrage rapide</p>

¹ Socket peut fonctionner en mode Impulsion avec la version 5.54.1.0 ou supérieure du firmware. Date de fabrication à partir du 4 mars 2020.