

DS-3E0310HP-E

Commutateur PoE non géré longue portée 8 ports 100 Mbps

Les commutateurs DS-3E0310HP-E sont des commutateurs PoE longue portée de couche 2 de 100 Mbps, fournissant 1 port Hi-PoE 10/100 Mbps, 7 ports PoE 10/100 Mbps et 2 ports RJ45 10/100/1000 Mbps. Les commutateurs offrent une technologie Hi-PoE/PoE avancée et prennent en charge le mode étendu avec un accès longue portée jusqu'à 250 m. Pendant ce temps, les ports de liaison montante RJ45 2 × 10/100/1000 Mbps garantissent les applications de plusieurs solutions réseau.



Caractéristique et fonction

- 1 port Hi-PoE 10/100 Mbit/s, 7 ports PoE 10/100 Mbit/s et 2 ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s.
- IEEE 802.3 at/af/bt pour port Hi-PoE (puissance de port max. 60 W).
- IEEE 802.3 at/af pour les ports PoE.
- IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab et IEEE 802.3z.
- Protection contre les surtensions 6 KV pour les ports PoE.
- La caméra AF/AT peut atteindre jusqu'à 250 m en mode étendu. La caméra Hi-PoE peut atteindre jusqu'à 150 m.
- Gestion de l'alimentation PoE.
- Conception de réseau à double liaison montante.
- Acheminement à vitesse filaire et conception non bloquante.
- Commutation mémorisation et retransmission.
- Coque en métal solide à haute résistance.
- Conception fiable sans ventilateur.




Spécifications

Modèle		DS-3E0310HP-E
Paramètres réseau	Numéro de port	1 port Hi-PoE 10/100 Mbit/s, 7 ports PoE 10/100 Mbit/s et 2 ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
	Type de ports	Port RJ45, duplex intégral, adaptatif MDI/MDI-X
	Standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab et IEEE 802.3z
	Mode de transfert	Commutation de stockage et retransmission
	Mode de fonctionnement	Mode standard (par défaut) ; Mode étendu
	Ports pour transmission longue distance	Ports 1 à 8
	Tableau des adresses MAC	16 000
	Capacité de commutation	5,6 Gbit/s
	Taux de transfert de paquets	4.166 Mpps
	Cache interne	4 Mbits
Alimentation PoE	Norme PoE	Port 1: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Ports 2 à 8: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	Broche d'alimentation PoE	Prend en charge l'alimentation à 8 cœurs, les câbles Ethernet 1/2/3/6 et 4/5/7/8 fournissent une alimentation électrique simultanément.
	Port PoE	Ports 1 à 8
	Max. puissance portuaire	Port 1 : 60 W Ports 2 à 8 : 30 W
	Budget de puissance PoE	110W
	Max. consommation d'énergie	120W
Général	Coquille	Matériau métallique, conception sans ventilateur
	Poids brut	1,22 kg (2,69 lb)
	Poids net	0,55 kg (1,21 lb)
	Dimensions (L × H × P)	217,6 mm × 27,8 mm × 103,35 mm (8,6" × 1,1" × 4,1")
	Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
	Température de stockage	-40 °C à 85 °C (-40 °F à 185 °F)
	Humidité d'exploitation	5% à 95% (sans condensation)
	Humidité de stockage	5% à 95% (sans condensation)
	Alimentation électrique	48V CC, 2,5 A
	Consommation d'énergie au repos	10W

Interface physique

Panneau avant :

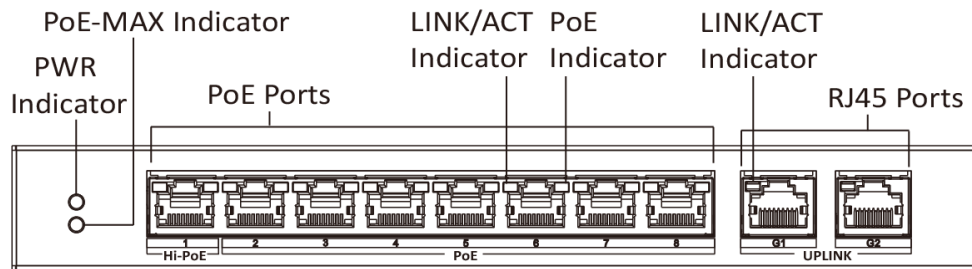


Panneau arrière :




Modèle disponible

DS-3E0310HP-E

Dimension (unité : mm)

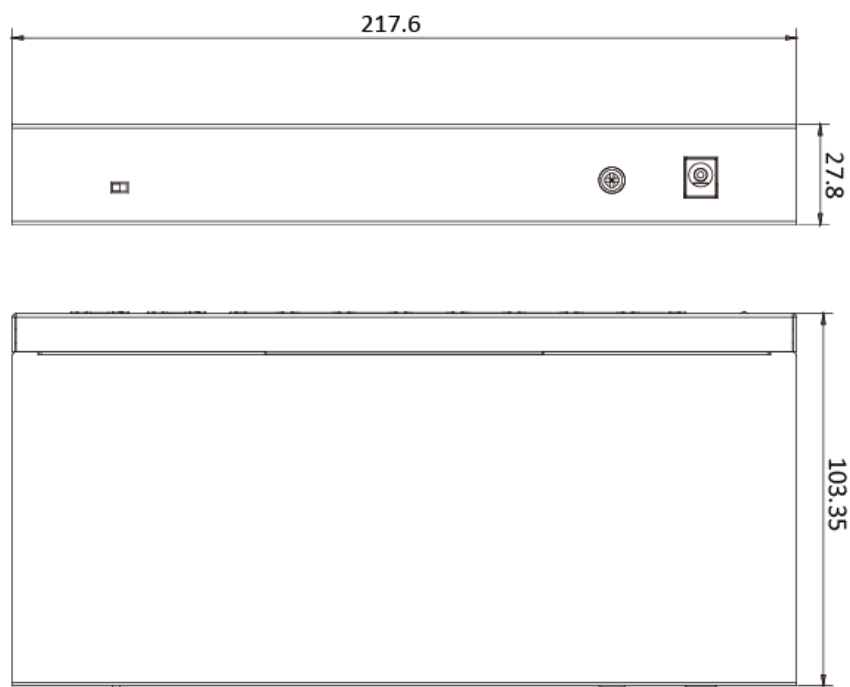

Application typique

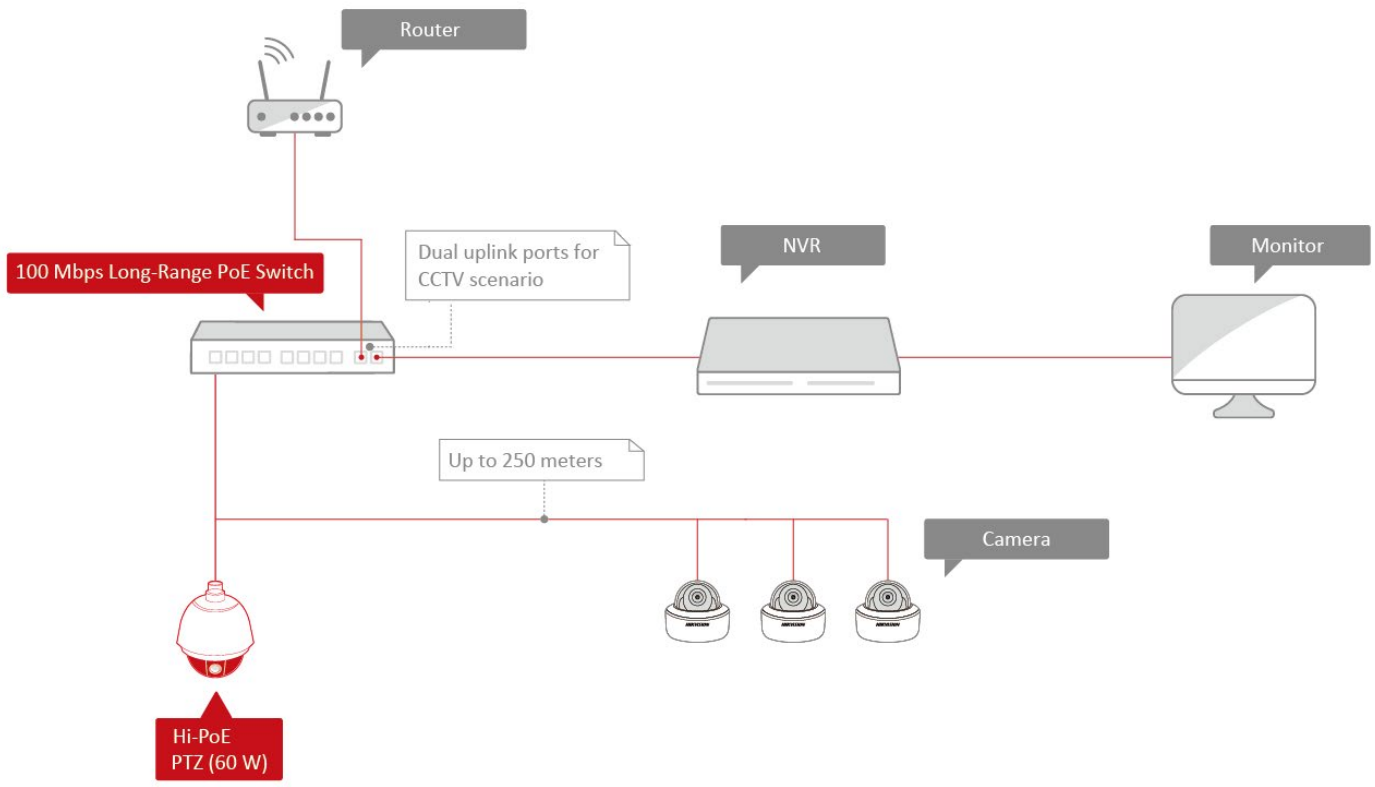

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com