

## DS-PDC10DM-EG2-WE

### Détecteur de rideau AM Dual-Tech sans fil

- · Conception mince pour l'installation du cadre de fenêtre
- · Résistance aux intempéries IP65 pour une application en extérieur
- · Anti-masquage IR actif
- · Prise en charge de la détection directionnelle
- · Plusieurs méthodes d'inscription et une installation facile
- · Saut de fréquence contre le brouillage pour une transmission fiable



## ▪ Spécifications


Modèle	DS-PDC10DM-EG2-WE	
<b>Performances de détection</b>	Méthode de détection	Infrarouge passif, micro-ondes
	Portée de détection	Fixation murale : 10 m Fixation au plafond : 5 m
	Angle de détection	5°
	Zones de détection	32
	Vitesse détectable	0.3~2m/s
	Sensibilité	Automatique, animal de compagnie
	Filtre de lumière blanche	6500lux
	Fréquence micro-ondes	24 GHz (24,15 ~ 24,25 GHz)
	Immunité aux animaux	Support mural: 12Kg Support plafond : Aucun
	Compensation de température numérique	Support
	Protection de zone de fluage	Support
	Anti-masquage	Support
<b>Caractéristique</b>	Traitement numérique	Support
	Optique scellée	Support
	Autoprotection	Avant, arrière
	Indicateur de température ambiante	Support
	Indicateur de force du signal	Support
	Détection directionnelle	Support
<b>Interface</b>	Interrupteur	Power Up Inscription
	Indicateur LED	Vert (PIR), rouge (micro-ondes), vert + orange (masque), bleu (alarme)
<b>Transmission</b>	Technologie de transmission	Tri-X sans fil
	Méthode de transmission	Sans fil RF bidirectionnel
	Fréquence de transmission	868MHz
	Sécurité des transmissions	Cryptage AES-128
	Plage de transmission (espace libre)	1.6Km
	Saut de fréquence	Support

	Méthode d'inscription	Mise sous tension, identification à distance, code QR
<b>Caractéristiques électriques</b>	Autonomie standard de la batterie	5 ans en statut de travail (se déclenchant 20 fois par jour)
	Alimentation électrique	Alimenté par pile
	Type de batterie	CR123A × 2
	Tension typique	3V
<b>Général</b>	Température de fonctionnement	-25 °C à 60 °C (-13 °F à 140 °F)
	Température de stockage	-25 °C à 60 °C (-13 °F à 140 °F)
	Humidité de fonctionnement	10% à 90%
	Taux d'IP	IP65
	Dimensions (L x H x P)	29,2 mm × 134,4 mm × 39,5 mm
	Poids	120g
	Hauteur de montage	2 à 3,5 m
	Méthode de montage	Mur, Plafond
	Scénario d'application	Intérieur extérieur
Support	Adaptateur en forme de L inclus	

▪ **Modèle disponible**

DS-PDC10DM-EG2-WE

Installation

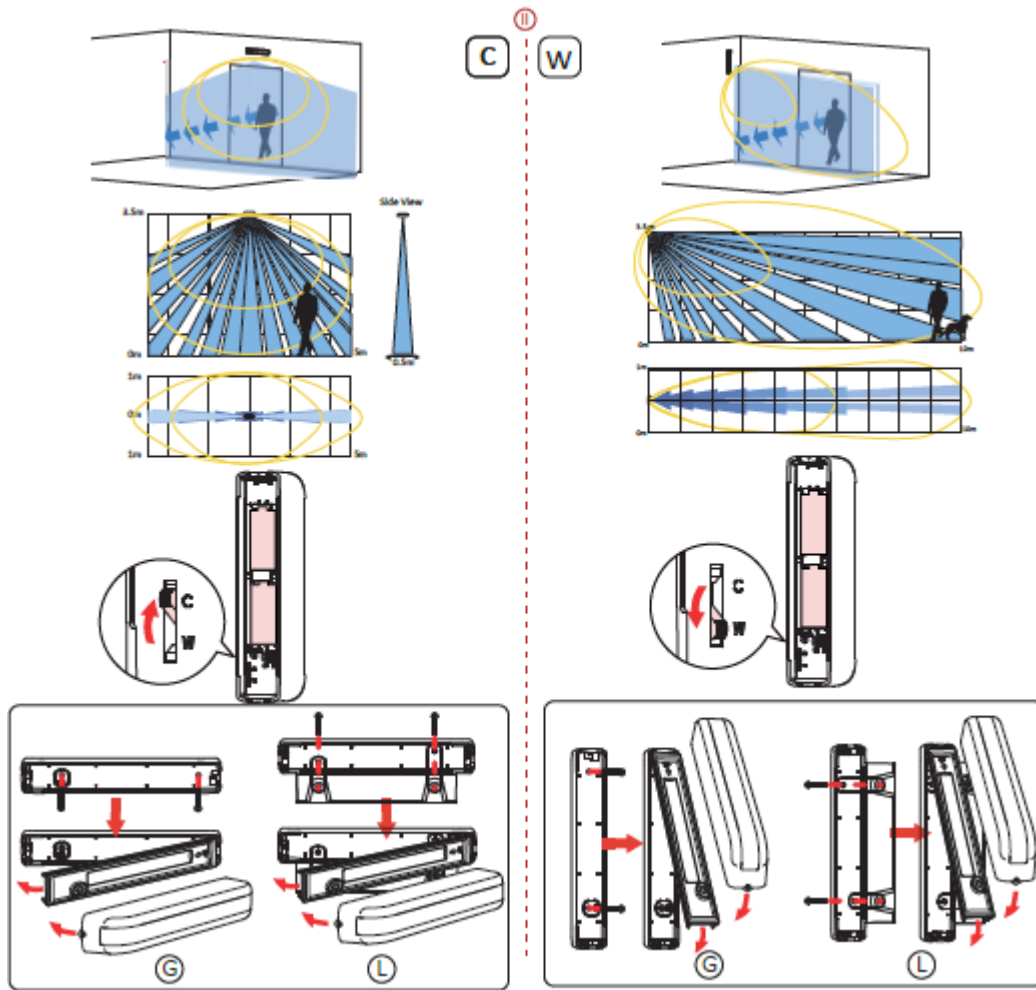

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com